

Polykristallines PV-Modul NeMo 60 P

Qualität und Langlebigkeit

Wir bieten auf alle Module eine Produktgewährleistung von 11 Jahren.

Mehr Ertrag für Ihr Geld

Unsere Solarmodule sind plussortiert und weisen bis zu 4,99 Wp mehr Leistung auf.

Made in Germany

Alle Module von Heckert Solar sind mit innovativer Rahmenklebetechnologie in Deutschland gefertigt.

Hergestellt mit Ökostrom



Polycrystalline PV Module NeMo® P

- 11 years product warranty for proven efficiency and durability
- Plus-sorting up to +4,99 Wp for higher yields at the same price
- 100 % Made in Germany for more quality and reliability






Leistungsdaten NeMo® P
Performance Data NeMo® P

Standardleistungsklassen (weitere auf Anfrage erhältlich)

		240	245	250	255	260	265	
Nennleistung P_{MPP} Maximum Power P_{MPP}	Wp	240 STC 171 NOCT	245 STC 175 NOCT	250 STC 179 NOCT	255 STC 183 NOCT	260 STC 187 NOCT	265 STC 191 NOCT	
Maximal garantierte Toleranz Maximum Guaranteed Tolerance	W	 0/+4,99						
25 Jahre Leistungsgewährleistung 25 years performance warranty		10 Jahre 90 %, 25 Jahre 80 % 10 years 90 %, 25 years 80 %						
Modulwirkungsgrad STC Efficiency of the Module STC	%	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	
Black Edition *		Auf Anfrage erhältlich Available upon request						
Kurzschlussstrom I_{sc} Short circuit current I_{sc}	A	8,59 STC 7,01 NOCT	8,69 STC 7,03 NOCT	8,79 STC 7,07 NOCT	8,91 STC 7,11 NOCT	8,97 STC 7,15 NOCT	9,01 STC 7,17 NOCT	
Leerlaufspannung U_{oc} Open circuit voltage U_{oc}	V	37,31 STC 33,95 NOCT	37,81 STC 34,68 NOCT	38,32 STC 34,96 NOCT	38,84 STC 35,71 NOCT	39,35 STC 36,22 NOCT	39,85 STC 36,49 NOCT	
Spannung bei Maximalleistung U_{MPP} Voltage at maximal load U_{MPP}	V	30,19 STC 25,87 NOCT	30,59 STC 26,35 NOCT	30,75 STC 26,87 NOCT	30,99 STC 27,27 NOCT	31,25 STC 27,74 NOCT	31,51 STC 28,08 NOCT	
Strom bei Maximalleistung I_{MPP} Current at maximal load I_{MPP}	A	8,03 STC 6,61 NOCT	8,09 STC 6,64 NOCT	8,21 STC 6,66 NOCT	8,31 STC 6,71 NOCT	8,40 STC 6,74 NOCT	8,48 STC 6,80 NOCT	
Maximale Systemspannung VDC Maximum System Voltage VDC	V	1000						
Rückwärtsbestromung I_R Reverse current feed I_R	A	15,0						
Temperaturkoeffizient I_{sc} Temperature coefficient I_{sc}	%/K	0,05						
Temperaturkoeffizient V_{oc} Temperature coefficient V_{oc}	%/K	-0,32						
Leistungskoeffizient P_{max} Performance coefficient P_{max}	%/K	-0,42						
Zertifizierte Schneelast Certified Snow Load	Pa	5400						
Zellen Cells		60 polykristalline 6" Zellen, 3 Busbar, 3 Bypass-Dioden 60 polycrystalline 6" High Efficiency Cells, 3 busbar, 3 bypass diodes						
Glas Glass		3,2mm hochtransparentes, antireflexbeschichtetes ESG-Glas 3,2 mm highly transparent, anti-reflective coating ESG-glass						
Rahmen Frame		38 mm silber eloxierter Aluminiumrahmen 38 mm silver anodized Aluminum Frame						
Solarbox Solar box		Tyco Solarlok 4mm ² Stiftstecker +/-, Schutzklasse IP 65 (Nichtbrennbarkeitsstufe 5VA) Tyco Solarlok 4mm ² Male Cable Coupler +/-, Protection class IP 65 (flammability level 5VA)						
Anschlusskabel Connecting Cable		Tyco Solarlok 4mm ² Buchsenstecker +/-, Schutzklasse IP67 Tyco Solarlok 4mm ² Female Cable Coupler +/-, Protection class IP 67						
Modulabmessungen B x H x T Dimensions of the Module W x H x D	mm	991 x 1640 x 38						
Modulgewicht Weight of the Module	kg	17,7						
TÜV Zertifikate TUV Certificate		IEC61215; IEC61730; Certificate d'inspection d'usine; Factory Inspection Certificate						

Standard

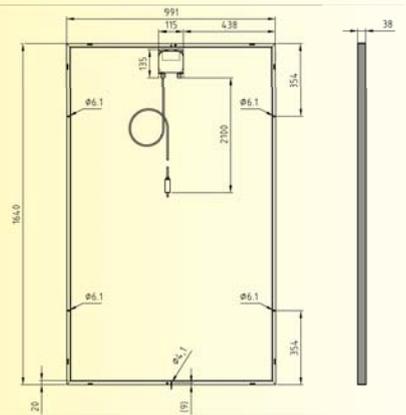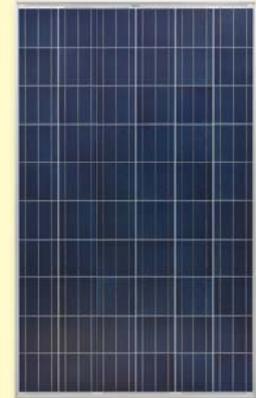

Standard Testbedingungen STC: Einstrahlung 1000 Watt/m² mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25°C.
Nominal operating cell temperature NOCT: Einstrahlung 800 Watt/m² mit Spektrum AM 1,5 bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer Nennbetriebstemperatur von 48,2°C. Abmaße +/- 3 mm. Nennleistung Messtoleranzen +/- 3,5%, Datenblatt Toleranzen +/- 10% (außer Nennleistung). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. *Wir weisen darauf hin, dass der Ertrag der schwarzen Module (Black Edition) um bis zu 5% geringer sein kann (pro +1°C erhöhte Modultemperatur sinkt die Leistung Pmax um 0,42 %). Bitte sorgen Sie deshalb für eine verbesserte Hinterlüftung.

Standard Test Conditions STC: Radiation 1000 watt/m² with a spectrum of AM 1,5 at a cell temperature of 25°C.
Nominal operating cell temperature NOCT: Radiation 800 Watt/m² with a spectrum of AM 1,5 at a surroundings temperature of 20°C and a nominal operating cell temperature of 48,2°C. All measurements: +/- 3 mm. Maximum power measurement tolerances +/- 3,5% except maximum power. Subject to technical alternations. No liability is assumed for particulars. *We point out that the output of black modules can be up to 5 % less (increased module temperature per +1 °C the output Pmax drops by 0,42 %). Please arrange a better rear ventilation.

überreicht durch: | handed out by: